「トランザクション認証簡易マニュアル」の補足説明（操作のポイント）

ほくと法人IBカメラ付トークン

◎「ご利用開始登録」をされる際は、サポートセンターにて操作をご案内いたしますので、ご連絡をお願いいたします。
また、「トランザクション認証簡易マニュアル」で、ご利用開始登録をされる際のポイントについて以下にまとめましたので、ご参照ください。

◆ 操作している途中に**トークンのディスプレイが暗くなった場合は、中央ボタンを軽くポンっと押下すると、ディスプレイが明るくなります。**
（中央ボタンは、長押し(2秒)すると電源が切れます）

画面が暗くなったら、

[中央ボタン] 軽く押すと明るくなります

◆ **トークンのボタンの感度が悪いため、画面が進まない場合があるようです。**
ボタンを押した後に、**「簡易マニュアル」の絵図と同じ画面が表示されたかを確認**をしながら操作をお願いいたします。

◆トランザクション認証簡易マニュアル　のウラ面　（ 4 ）（ 5 ）　についての補足説明

オモテ面

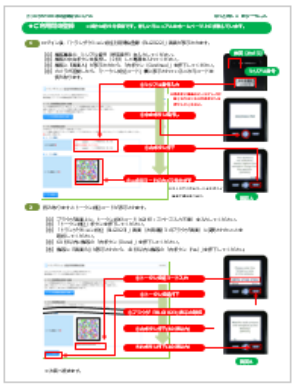

ウラ面

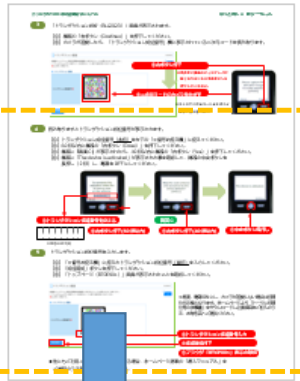

←（ 4 ）は、重要な操作です。

4 読み取りますとトランザクション認証番号が表示されます。

【①】トランザクション認証番号（8桁）を左下の「※番号お控え欄」に控えてください。
【②】60 秒以内に機器の「右ボタン（Done）」を押下してください。
【③】機器に『画面 C』が表示されたら、40 秒以内に機器の「右ボタン（Yes）」を押下してください。
【④】機器に「The device is activated」が表示された事を確認して、機器の中央ボタンを長押し（2 秒）し、電源を OFF にしてください。

ポイント1
記入中にディスプレイが暗くなりましたら、[中央ボタン] を軽くポンッと押すと、ディスプレイが明るくなります。

ポイント3
「The device is activated」の表示をご確認ください。その後で、中央ボタンを長押し（2秒）、電源OFF。

①トランザクション認証番号を控える　画面 C　②右ボタン押下(60 秒以内)　③右ボタン押下(40 秒以内)　④中央ボタン長押し

※番号お控え欄

控えた番号は、1回限りです。
（ワンタイム）QRコードを表示するたびに、新しい認証番号が出ます。

ポイント2　番号を控えたら、すぐに　②　→　③　→　④　とすすんでください。

5 トランザクション認証番号を入力します。

【①】「※番号お控え欄」に控えたトランザクション認証番号（8桁）を入力してください。
【②】「認証確認」ボタンを押下してください。
【③】「トップページ（BTOP001）」画面が表示されたことを確認してください。

※再度、電源 ON にし、カメラが起動しない場合は初期化が必要となります。ホームページより「トー…化等の依頼書」をダウンロードし必要項目をご…え、お取引店へご提出ください。

①トランザクション認証番号入力
②認証確認押下
③ブラウザ「BTOP001」表示の確認

ポイント4
パソコン画面にトップページ「BTOP001」が出たら、「パソコン側の登録は成功」です。

ポイント5　　トークンの成功確認の方法
※すべての操作が終了したら、中央ボタンを長押し（2秒）し、電源をONにしてください。
⇒ カメラが起動したら、「 トークン側の登録は成功 」 です。
⇒ カメラが起動しない場合は、初期化が必要となります。お取引店へご連絡ください。

以上、大変お手数をおかけいたしますが、ご登録操作についてご協力をくださいますよう、よろしくお願いいたします。