


★ご利用開始登録

※操作は約5分程度です。


1 ログイン後、「トランザクション認証利用開始登録 (BLGI022)」画面が表示されます。

- 【①】 機器裏面の、シリアル番号（製造番号）を入力してください。
- 【②】 機器の中央ボタンを長押し（2秒）して電源を入れてください。
- 【③】 機器に『画面 A』が表示されたら、「右ボタン (Continue)」を押下してください。
- 【④】 カメラが起動したら、「トークン認証コード」欄に表示されている二次元コードを読み取ります。

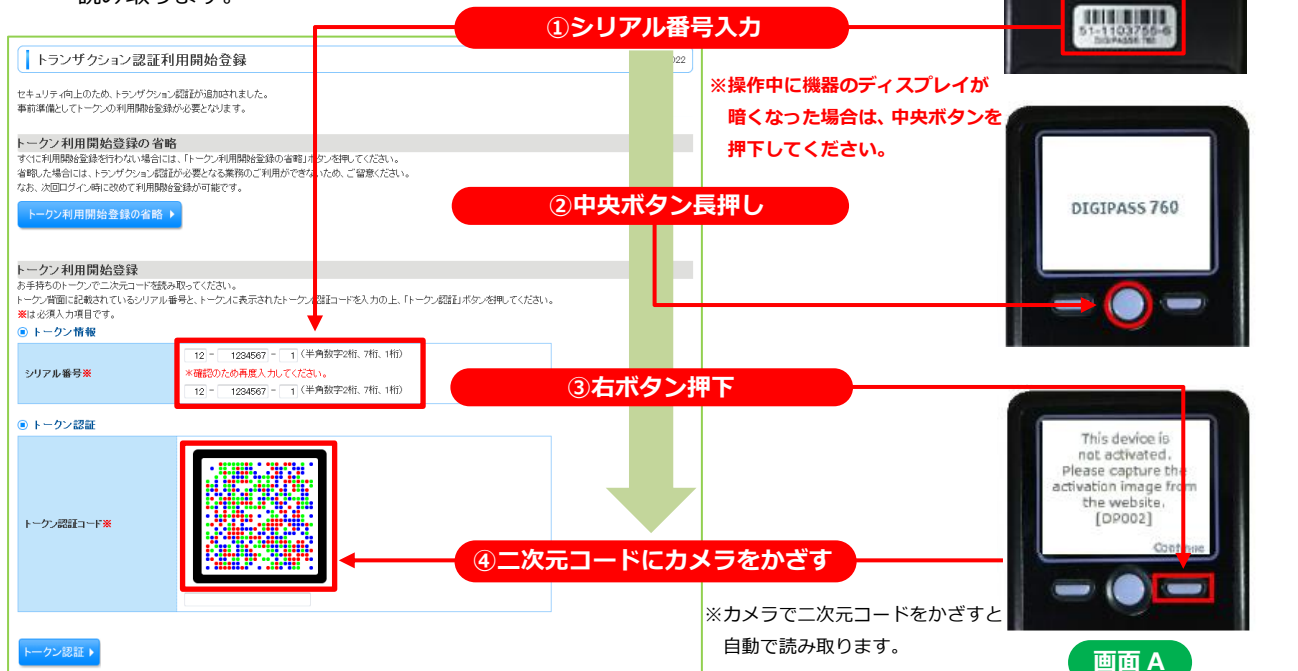

2 読み取りますとトークン認証コードが表示されます。


- 【①】 ブラウザ画面上に、トークン認証コード（12桁：スペース入力不要）を入力してください。
- 【②】 「トークン認証」ボタンを押下してください。
- 【③】 「トランザクション認証 (BLGI023)」画面（次頁項番3のブラウザ画面）に変更されたことを確認してください。
- 【④】 60秒以内に機器の「右ボタン (Done)」を押下してください。
- 【⑤】 機器に『画面 B』が表示されたら、40秒以内に機器の「右ボタン (Yes)」を押下してください。

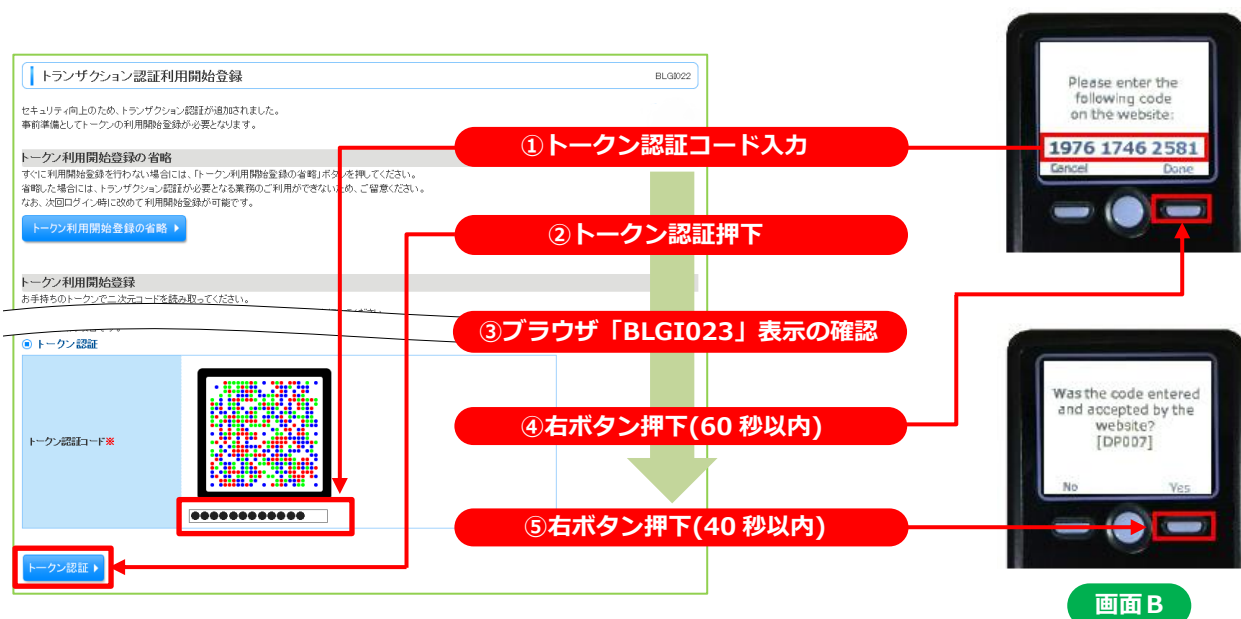

※次頁へ続きます。

3 「トランザクション認証（BLGI023）」画面が表示されます。

- 【①】機器の「右ボタン（Continue）」を押下してください。
- 【②】カメラが起動したら、「トランザクション認証番号」欄に表示されている二次元コードを読み取ります。

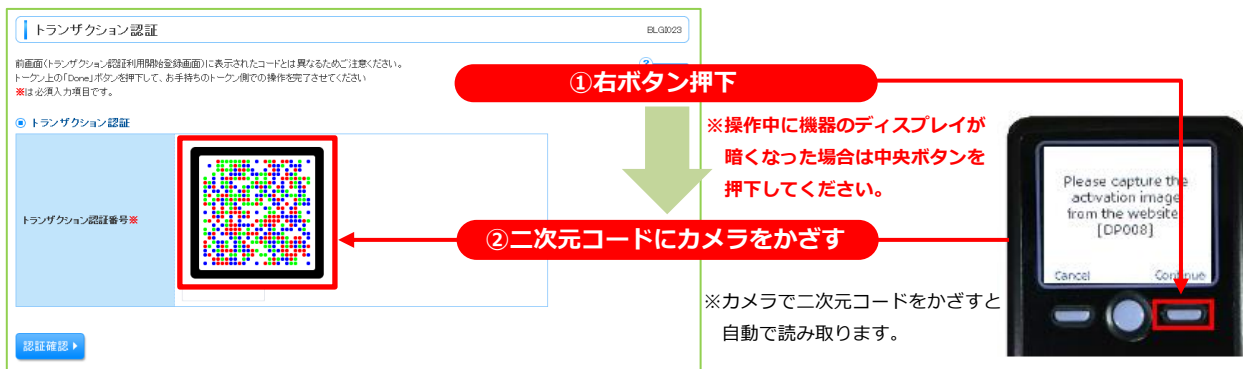

4 読み取りますとトランザクション認証番号が表示されます。

- 【①】トランザクション認証番号（8桁）を左下の「※番号お控え欄」に控えてください。
- 【②】60秒以内に機器の「右ボタン（Done）」を押下してください。
- 【③】機器に『画面C』が表示されたら、40秒以内に機器の「右ボタン（Yes）」を押下してください。
- 【④】機器に「The device is activated」が表示された事を確認して、機器の中央ボタンを長押し（2秒）し、電源をOFFにしてください。



5 トランザクション認証番号を入力します。

- 【①】「※番号お控え欄」に控えたトランザクション認証番号（8桁）を入力してください。
- 【②】「認証確認」ボタンを押下してください。
- 【③】「トップページ（BTOP001）」画面が表示されたことを確認してください。



※再度、電源ONにし、カメラが起動しない場合は初期化が必要となります。マスターユーザの操作により法人IB画面上で初期化が可能です。マスターユーザが初期化できない場合は、ホームページより「トークン初期化等の依頼書」をダウンロードし必要項目をご記入のうえ、お取引店へご提出ください。

◆他にもご利用ユーザさまがいらっしゃる場合、「フィデア銀行」ホームページ掲載の「導入マニュアル」をご参照のうえ登録をお願いいたします。